

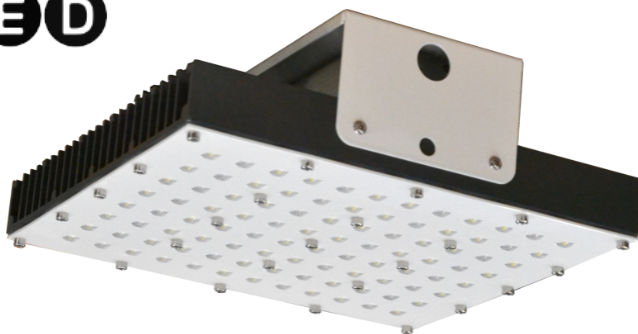


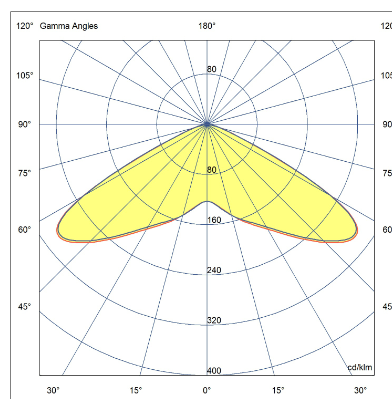

SH96XLU

Tensione	220÷400 VAC 50/60 Hz
Potenza	200 W
PFC	≥0.95
Led Bianco	32 OSRAM Oslon square
Led Rosso	64 OSRAM Oslon square
PPF nominale	610 μmol/s (3,05 μmol/J)
Ottica	EXTRA LARGA 130°X 130°
Grado di protezione	IP 65 / IK 9
Temperatura operativa	-30°C + 45°C
Umidità operativa	0÷98% R
Dimensioni	332 x 300 x 115 mm
Massa	5,8 Kg
Vita dei LED	>60.000 h L80
Cassa	Alluminium

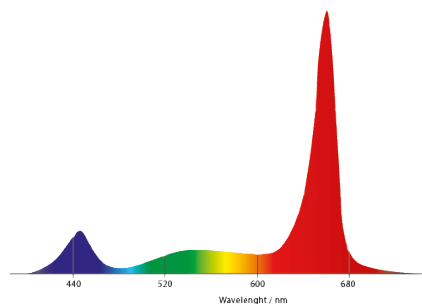

SH96

